



# X2 GREEN

## Liniový laser

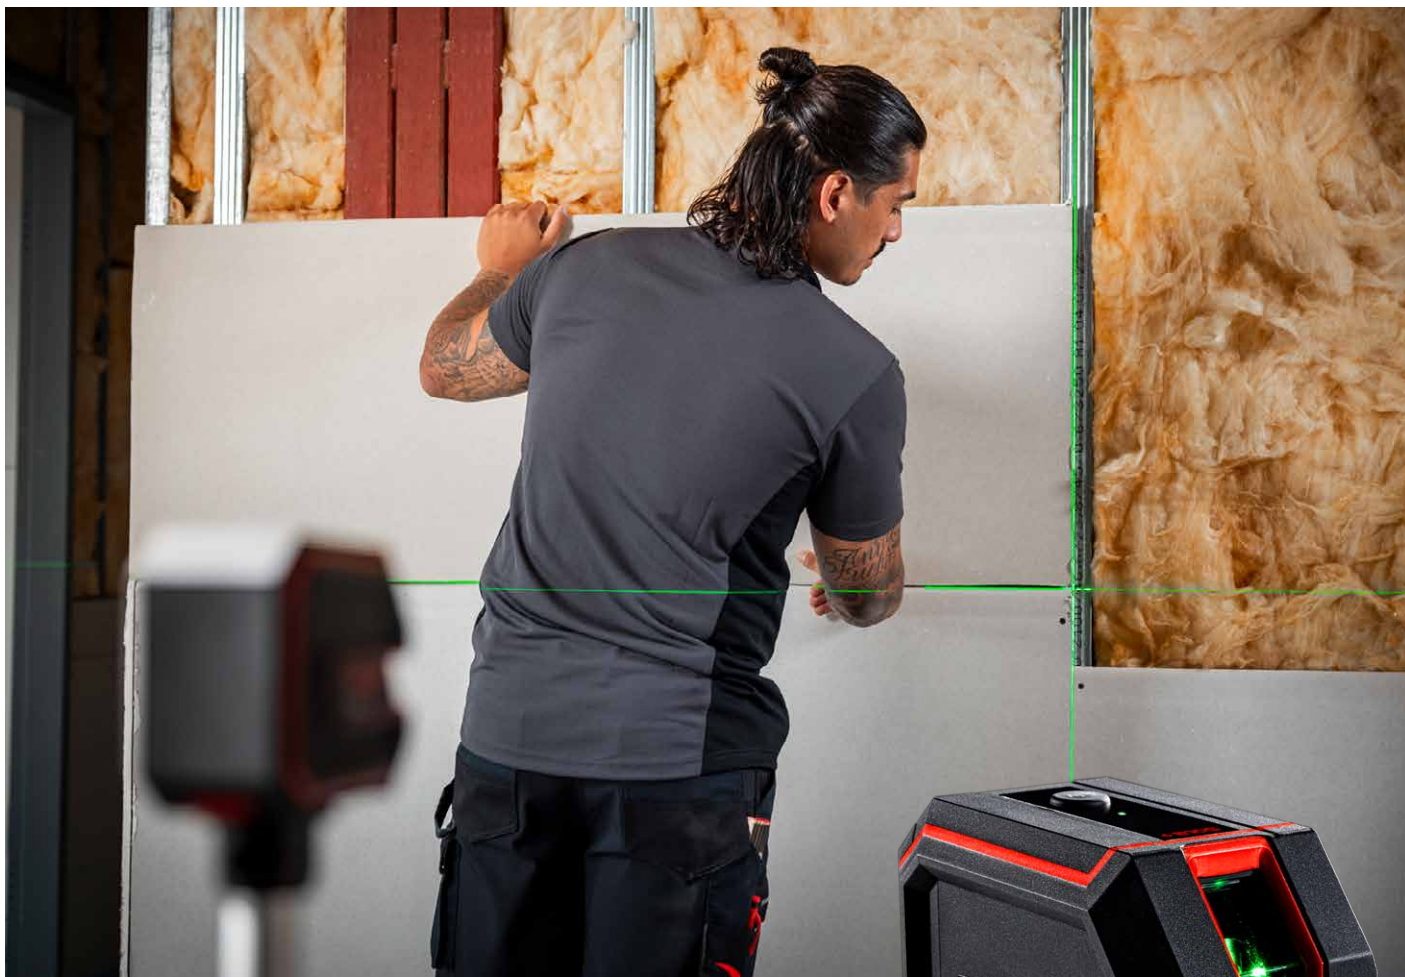


### Zelené laserové linie pro všestrannost a přesnost v interiérovém designu.



Samonivelační X2 GREEN je obzvláště přesvědčivý v interiérovém designu díky svým přesným liniím a vynikající viditelnosti. Liniový laser promítá horizontální a vertikální zelenou laserovou linii s tolerancí měření  $\pm 0,2$  mm/m. Velké laserové okno umožňuje dlouhé laserové linie až do  $170^\circ$  pro všestranné práce na podlahách, stropích a stěnách.


#### Přednosti

- Horizontální a vertikální linie, které lze individuálně zapnout a vypnout.
- Velké laserové okno umožňuje dlouhé laserové linie až do  $170^\circ$  pro všestranné použití.
- REAL GREEN: Skutečně zelené diody pro zvláště jasné, ostré a dobře viditelné linie.
- Rozsah samonivelace  $\pm 3^\circ$  a tolerance měření  $\pm 0,20$  mm/m pro přesné výsledky.
- Dosah až 30 m bez laserového přijímače, rozšiřitelný až na 80 m s laserovým přijímačem.
- Trvale aktivovaná pulzní funkce pro použití s volitelným laserovým přijímačem REC LGD0 – ideální v podmínkách obtížné viditelnosti a na velké vzdálenosti.
- Přepínatelná funkce náklonu pro přesnou práci v nakloněných polohách.
- Jednoduché ovládání pomocí spínače ZAP/VYP a jediného tlačítka.

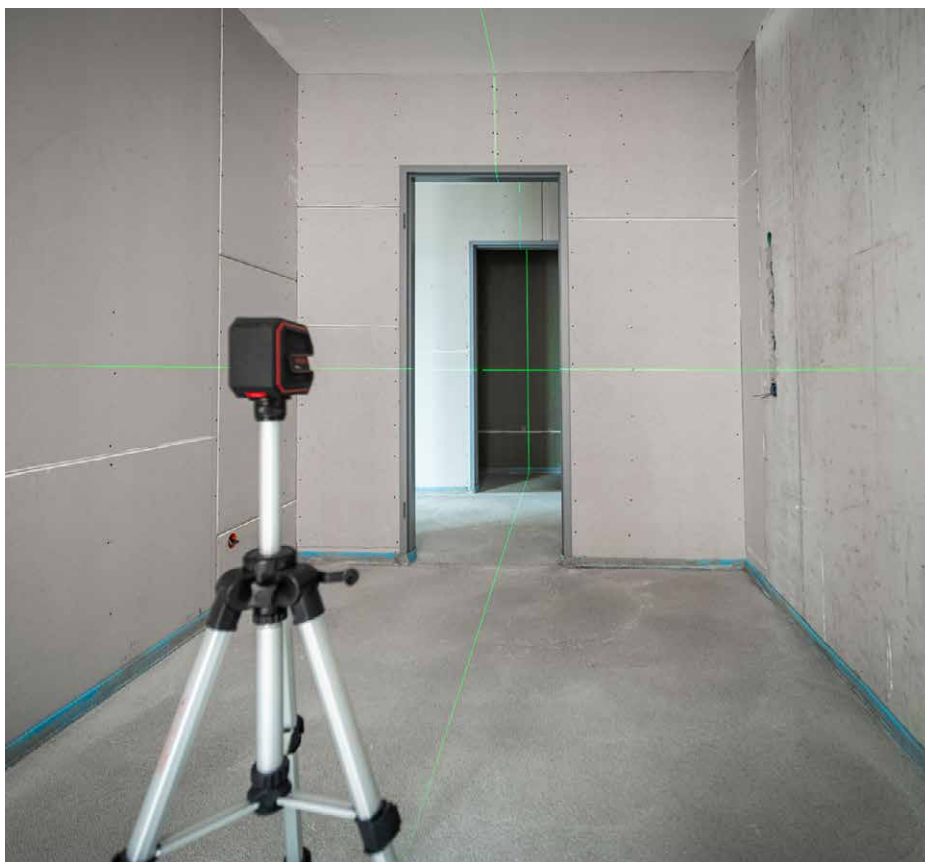

Velké laserové okno umožňuje obzvláště dlouhé laserové linie až do 170° pro všestranné práce na podlahách, stropích a stěnách.

Přepínatelná funkce náklonu pro přesnou práci v nakloněných polohách.

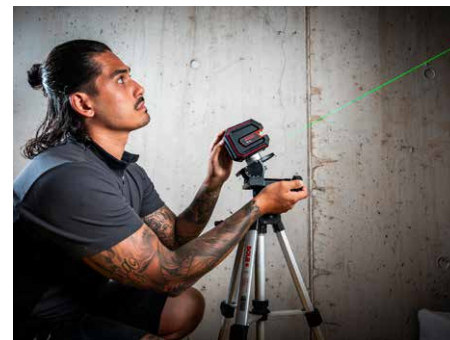

**Informace k objednávce X2 GREEN**  
(obj. č. 71014001, EAN 9002719045236)

**Rozsah dodávky**

- X2 GREEN
- 4 × baterie 1,5 V (AA)
- Ochranné pouzdro



**Informace k objednávce X2 GREEN PROFESSIONAL**  
(obj. č. 71014101, EAN 9002719045243)

**Rozsah dodávky**

- X2 GREEN
- 4 × baterie 1,5 V (AA)
- Nástěnný držák WB
- Kufřík



**Technické údaje**

Tolerance měření	±0,2 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez laserového přijímače (poloměr)	30 m*
Dosah s laserovým přijímačem (poloměr)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	4 × baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	8 h (všechny diody)
Laserová třída	2, podle DIN EN 60825-1:2014

\*Podle okolních podmínek na pracovišti.

**Volitelné příslušenství**

**Obj. č.**

Laserový přijímač REC LGD0	71111901
Upínací stativ UTC	71122101
Teleskopický stativ TST	71121501
Klíkový stativ KST	71121101
Stavební stativ BST	71120101
Kompaktní stativ FST	71121701
Flexi lať FL	71132101
Měřická lať ML 5	71130501
Laserové kontrastní brýle LB GREEN	71124601
Cílový terč ZLM GREEN	71126301
Sklonový adaptér NK1	71128501
Nástěnný držák WB (součástí Professional sady)	71124401
Nástěnný držák WH 5/8"	71124201
Magnetický držák MH	71124001
Sada závitových adaptérů GA-SET	71115941