



# X2 GREEN Vonallézerek

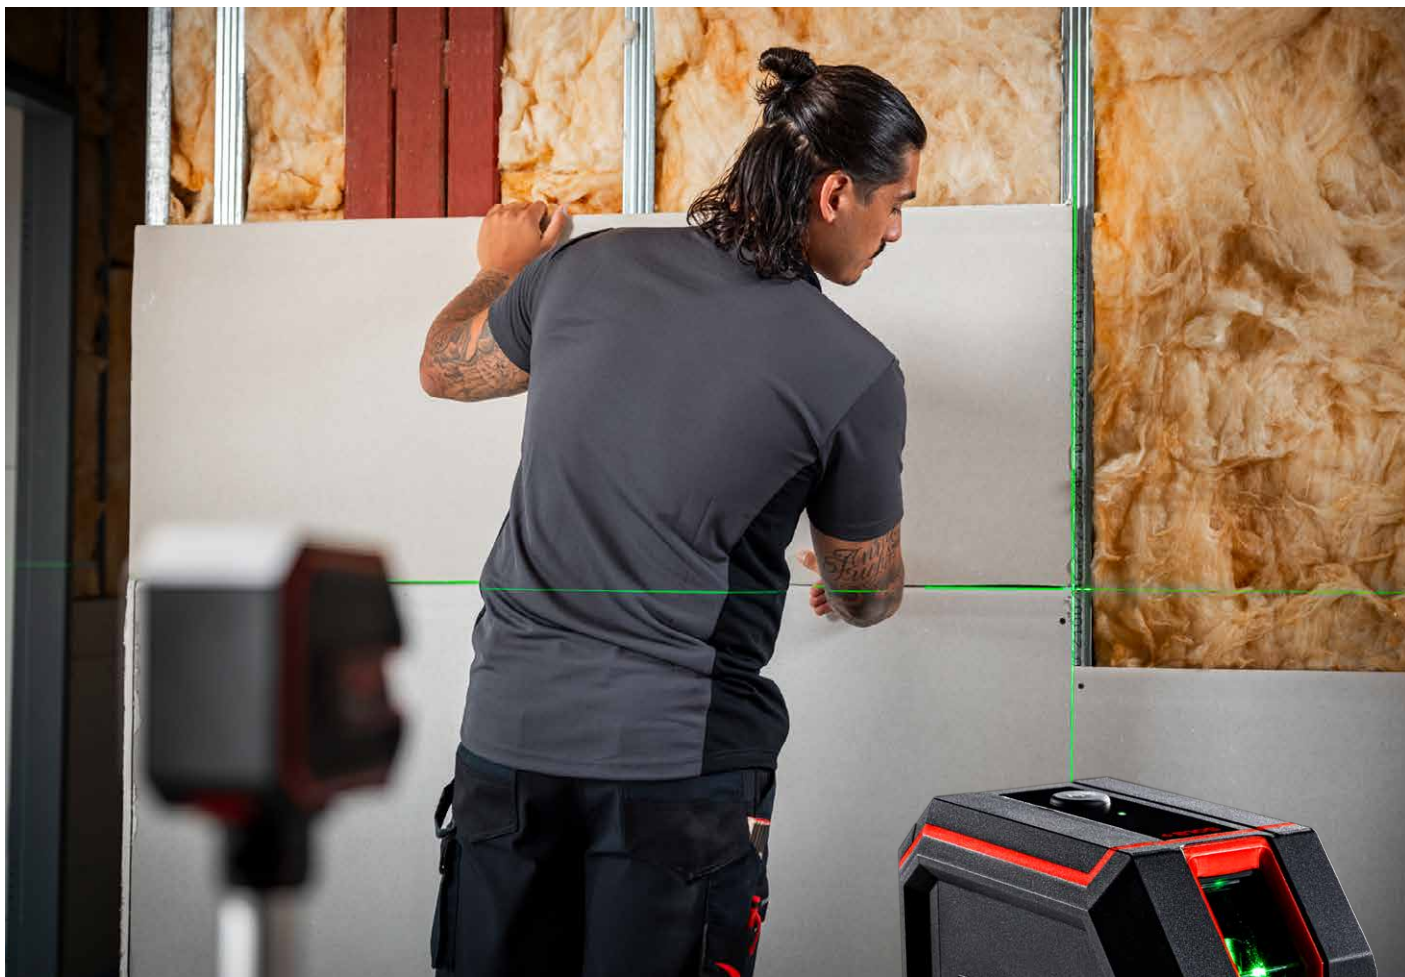

## Zöld lézervonalak a sokoldalúság és a pontosság érdekében a belsőépítészetben.



Az önszintező X2 GREEN a precíz egyenes vonalaknak és a kiváló láthatóságnak köszönhetően különösen lenyűgöző a belsőépítészetben. A vonallézer vízszintes és függőleges zöld lézervonalat vetít  $\pm 0,2$  mm/m mérési tűréssel. A nagy lézeralak hosszú, akár  $170^\circ$ -ban látható lézervonalakat tesz lehetővé a padlón, a mennyezeten és a falakon történő sokoldalú munkákhoz.

### Tulajdonságok

- Egy vízszintes és egy függőleges vonal, amelyek külön-külön be- és kikapcsolhatók.
- A nagy lézeralak hosszú, akár  $170^\circ$ -ban látható lézervonalakat tesz lehetővé a sokoldalú alkalmazások érdekében.
- REAL GREEN: Valódi zöld diódák a különösen világos, éles és jobban látható vonalakért.
- $\pm 3^\circ$ -os önszintező tartomány és  $\pm 0,20$  mm/m-es mérési tűrés a pontos eredmények érdekében.
- Hatótávolság 30 m-ig jelfogó nélkül, jelfogóval 80 m-ig bővíthető.
- Folyamatosan aktív impulzusfunkció az opcionális REC LGD0 jelfogóval való használathoz – ideális rossz látási viszonyok esetén és nagy távolságokon.
- Bekapcsolható dőlésfunkció a ferde helyzetben végzendő precíz munkavégzéshez.
- Egyszerű működtetés a BE/KI kapcsoló és egyetlen gomb segítségével.



A nagy lézeralak hosszú, akár 170°-ban látható vonalakat hoz létre a padlón, a mennyezeten és a falakon történő sokoldalú munkákhoz.

Bekapcsolható dőlésfunkció a ferde helyzetben végzendő precíz munkavégzéshez.



**Rendelési információ: X2 GREEN**  
(cikksz.: 71014001 EAN 9002719045236)

**Szállítási terjedelem**

- X2 GREEN
- 4 x 1,5 V-os (AA) elem
- Védőtáska



**Rendelési információ**  
**X2 GREEN PROFESSIONAL**  
(cikksz.: 71014101, EAN 9002719045243)

**Szállítási terjedelem**

- X2 GREEN
- 4 x 1,5 V-os (AA) elem
- Fali tartó WB
- Táska



**Műszaki adatok**

Mérési tűrés	±0,2 mm/m
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság lézervevő nélkül (sugár)	30 m*
Hatótávolság lézervevővel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögítő aljzat	1/4"
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	4 x 1,5 V-os (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	8 óra (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1:2014

\*A munkahely környezeti feltételeinek függvényében.

**Választható kiegészítők**

**Cikksz.**

Jelfogó REC LGD0	71111901
Befogó állvány UTC	71122101
Teleszkópos állvány TST	71121501
Hajtókaros állvány KST	71121101
Építkezési állvány BST	71120101
Kompakt állvány FST	71121701
Rugalmas lécs FL	71132101
Mérőlécs ML 5	71130501
Lézerszemüveg LB GREEN	71124601
Céllap ZLM GREEN	71126301
Dőlésadapter NK1	71128501
Fali tartó WB (a Professional készlet része)	71124401
Fali tartó WH 5/8"	71124201
Mágneses tartó MH	71124001
Menetadapter készlet GA-SET	71115941