



X2 GREEN

Lijnlaser

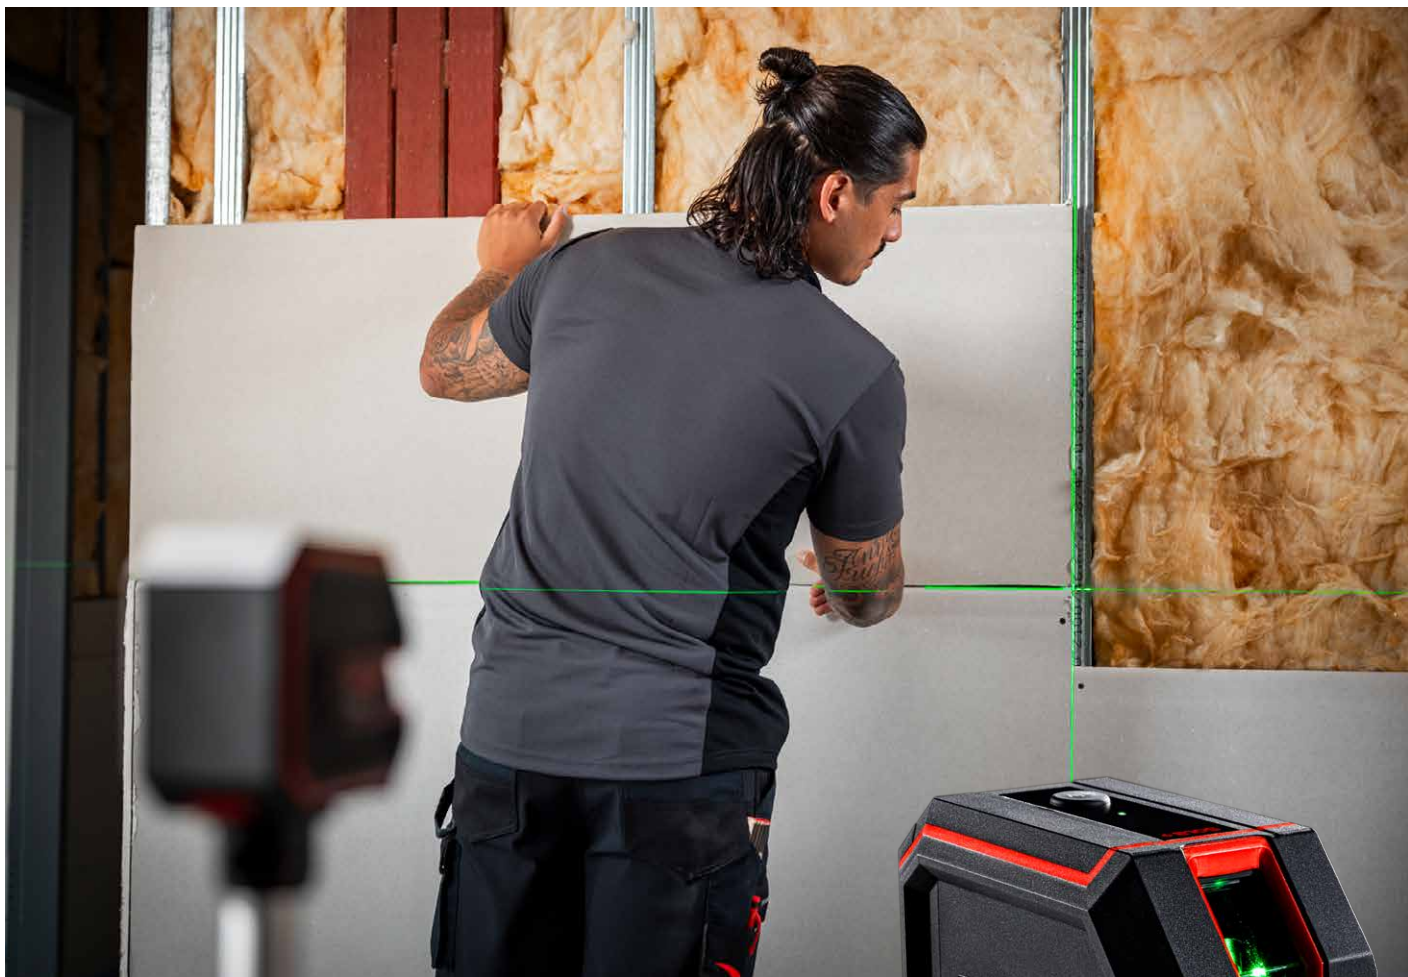

Groene laserlijnen voor veelzijdigheid en precisie voor binnenwerk.



De zelf nivellerende X2 GREEN is bijzonder handig voor binnenwerk dankzij zijn nauwkeurige lijngeleiding en uitstekende zichtbaarheid. De lijnlaser projecteert een horizontale en verticale groene laserlijn met een meettolerantie van $\pm 0,2$ mm/m. Het grote laservenster maakt lange laserlijnen van max. 170° mogelijk voor veelzijdig werken op vloeren, plafonds en muren.


Bijzondere kenmerken

- Eén horizontale lijn en één verticale lijn die afzonderlijk kunnen worden aan- en uitgeschakeld.
- Groot laservenster maakt lange laserlijnen van max. 170° mogelijk voor tal van toepassing.
- REAL GREEN: Echte groene diodes voor zeer heldere, scherpe en duidelijk zichtbare lijnen.
- Zelfnivelleringsbereik van $\pm 3^\circ$ en meettolerantie van $\pm 0,20$ mm/m voor nauwkeurige resultaten.
- Bereik tot 30 m zonder laserontvanger, kan worden uitgebreid tot 80 m met laserontvanger.
- Permanent geactiveerde puls functie voor gebruik met de optionele REC LGD0 laserontvanger – de ideale oplossing in moeilijke zichtomstandigheden en op lange afstanden.
- Inschakelbare kantelfunctie voor nauwkeurig werken onder hellingen.
- Gemakkelijke bediening met de AAN/UIT-schakelaar en één enkele toets.



Het grote laservenster creëert bijzonder lange lijnen tot 170° voor werken aan vloeren, plafonds en muren.

Inschakelbare kantelfunctie voor nauwkeurig werken onder hellingen.

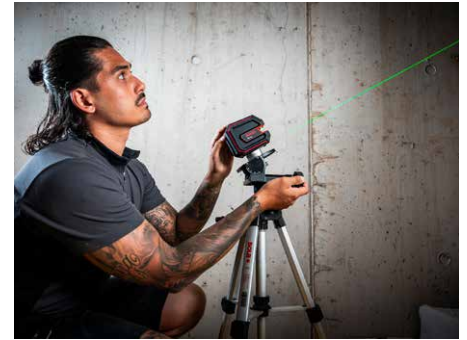

Bestelinformatie X2 GREEN
(artikelnr. 71014001, EAN 9002719045236)

Leveringsomvang

- X2 GREEN
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen
- Beschermtas



Bestelinformatie X2 GREEN PROFESSIONAL
(artikelnr. 71014101, EAN 9002719045243)

Leveringsomvang

- X2 GREEN
- 4 x 1,5 V (AA) batterijen
- Wandhouder WB
- Koffer



Technische gegevens

Meettolerantie	±0,2 mm/m
Zelfnivellerend bereik	±3°
Bereik zonder laserontvanger (radius)	30 m*
Bereik met laserontvanger (radius)	80 m*
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Schroefdraad voor statief	1/4"
Beschermklasse	IP54
Voeding	4 x 1,5 V (AA) batterijen
Gebruiksduur (bij 20 °C)	8 uur (alle dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1:2014

*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.

Toebehoren optioneel

Artikelnr.

Laserontvanger REC LGD0	71111901
Klemstatief UTC	71122101
Telescoopstatief TST	71121501
Zwengelstatief KST	71121101
Bouwstatief BST	71120101
Compact statief FST	71121701
Flexilat FL	71132101
Meetlat ML 5	71130501
Laserbril LB GREEN	71124601
Doelschijf ZLM GREEN	71126301
Hulpstuk voor hoeken NK1	71128501
Wandhouder WB (Inbegrepen in de Professional-set)	71124401
Wandhouder WH 5/8"	71124201
Magneethouder MH	71124001
Schroefdraadadapterset GA-SET	71115941