



# X2 GREEN

## Laser à lignes

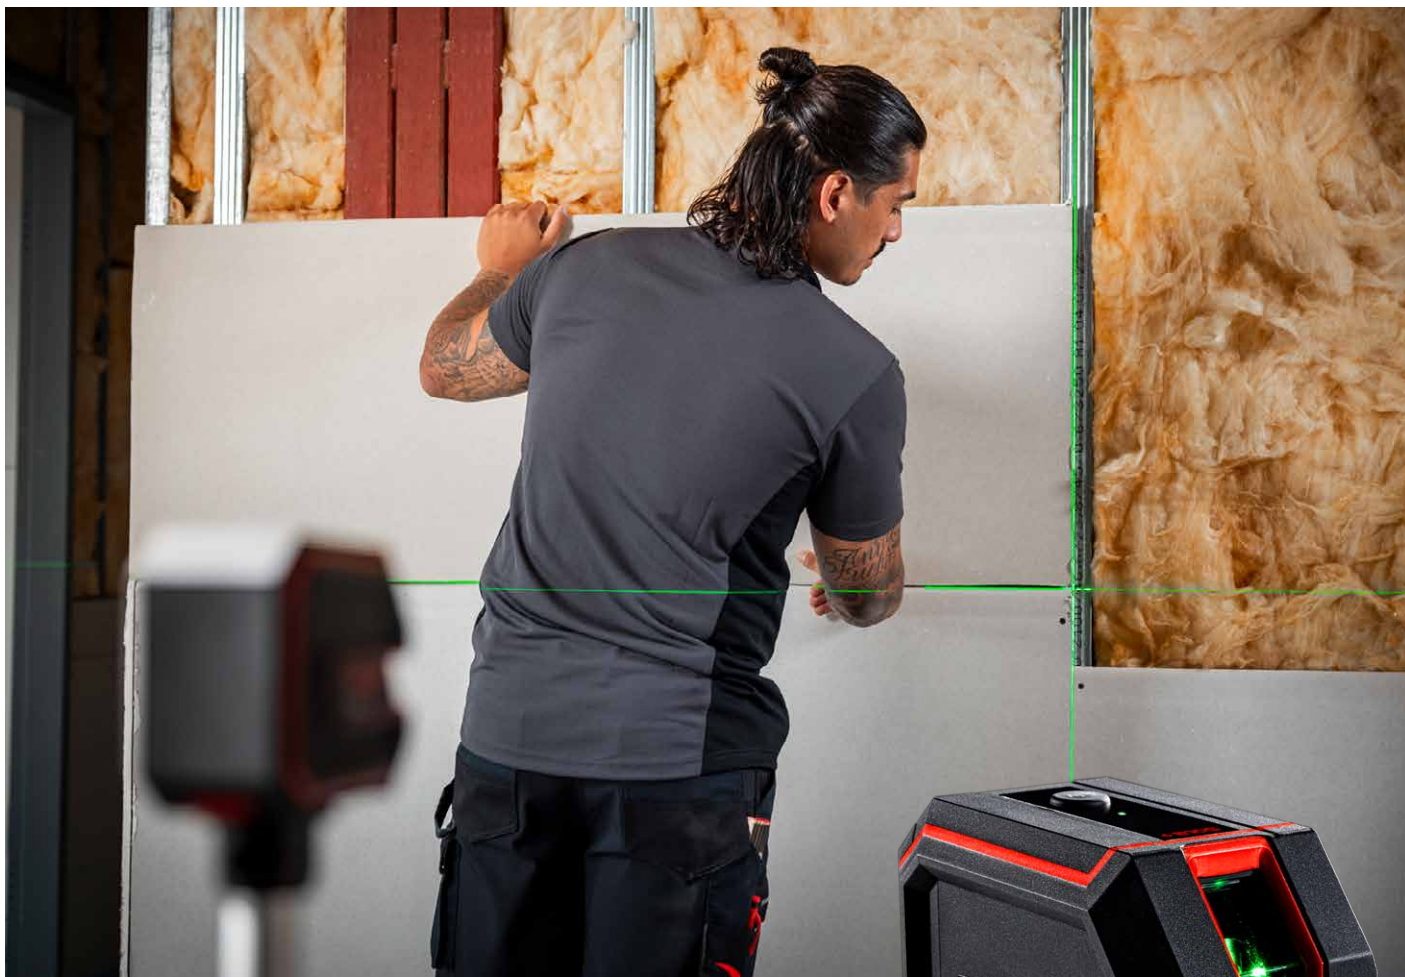


### Lignes laser vertes pour la polyvalence et la précision dans l'aménagement intérieur.



Le laser autonivelant X2 GREEN convainc particulièrement dans l'aménagement intérieur grâce à la précision de ses lignes et à son excellente visibilité. Le laser à lignes projette une ligne laser verte horizontale et verticale avec une tolérance de mesure de  $\pm 0,2$  mm/m. La grande fenêtre laser permet de réaliser de longues lignes laser jusqu'à  $170^\circ$  pour des travaux polyvalents sur les sols, les plafonds et les murs.


#### Points forts

- Une ligne horizontale et une ligne verticale qui peuvent être activées et désactivées individuellement.
- Une grande fenêtre laser permet de longues lignes laser jusqu'à  $170^\circ$  pour des applications polyvalentes.
- REAL GREEN : Véritables diodes vertes pour des lignes particulièrement claires, nettes et bien visibles.
- Plage de nivellement automatique de  $\pm 3^\circ$  et tolérance de mesure de  $\pm 0,20$  mm/m pour des résultats précis.
- Portée jusqu'à 30 m sans récepteur laser, extensible jusqu'à 80 m avec récepteur laser.
- Fonction d'impulsion activée en permanence pour une utilisation avec le récepteur laser REC LGD0 en option – idéal dans des conditions de visibilité difficiles et sur de grandes distances.
- Fonction d'inclinaison activable pour un travail précis en position inclinée.
- Utilisation simple grâce à l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT et à un seul bouton.

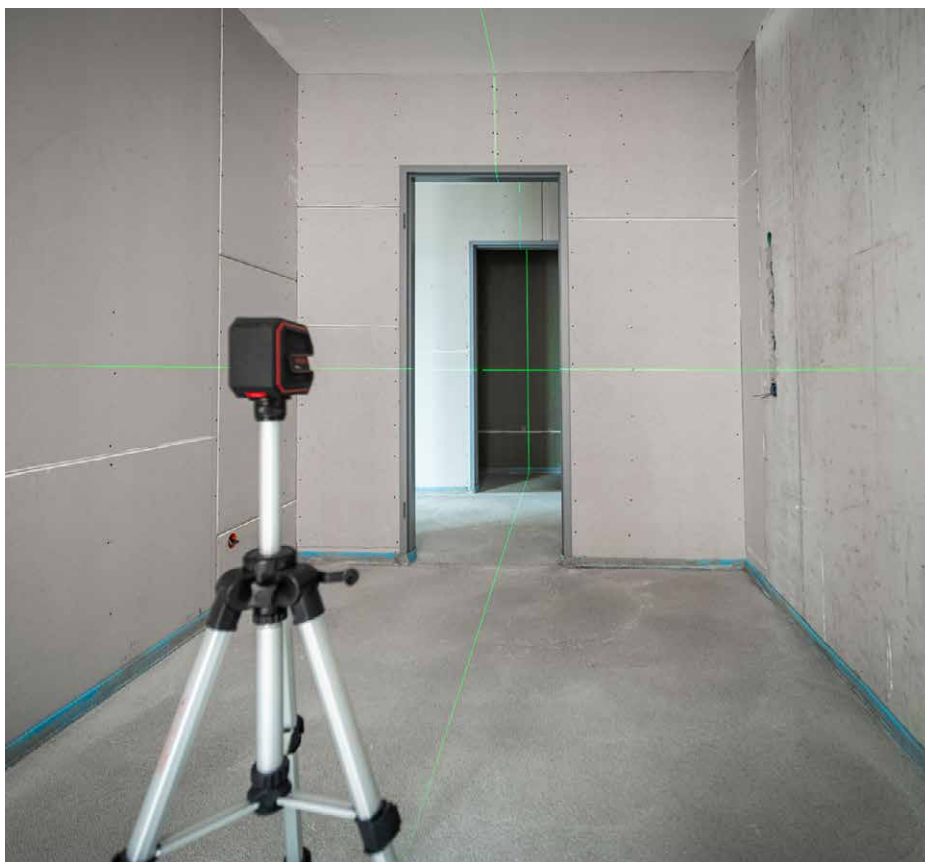

La grande fenêtre laser génère des lignes laser particulièrement longues jusqu'à 170° pour des travaux sur les sols, les plafonds et les murs.

Fonction d'inclinaison activable pour un travail précis en position inclinée.

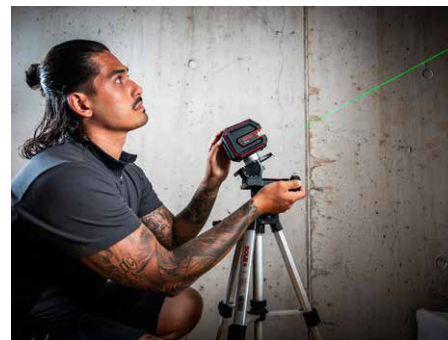

**Information de commande X2 GREEN**  
(réf. 71014001, EAN 9002719045236)

**Étendue de la livraison**

- X2 GREEN
- 4 piles 1,5 V (AA)
- Étui de protection



**Information de commande X2 GREEN PROFESSIONAL**  
(réf. 71014101, EAN 9002719045243)

**Étendue de la livraison**

- X2 GREEN
- 4 piles 1,5 V (AA)
- Support mural WB
- Mallette



**Caractéristiques techniques**

Tolérance de mesure	± 0,2 mm/m
Plage de nivellement automatique	±3°
Portée sans récepteur laser (rayon)	30 m*
Portée avec récepteur laser (rayon)	80 m*
Température de service	-10 °C à +50 °C
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	4 piles 1,5 V (AA)
Autonomie (à 20 °C)	8 h (toutes les diodes)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1:2014

\*Selon les conditions ambiantes sur le lieu de travail.

**Accessoires en option**

**Réf.**

Récepteur laser REC LGD0	71111901
Trépied de blocage UTC	71122101
Trépied télescopique TST	71121501
Trépied à manivelle KST	71121101
Trépied de chantier BST	71120101
Trépied compact FST	71121701
Mire flexible FL	71132101
Mire de mesure ML 5	71130501
Lunettes de protection laser LB GREEN	71124601
Cible ZLM GREEN	71126301
Cale d'inclinaison NK1	71128501
Support mural WB (contenu dans le kit Professional)	71124401
Support mural WH 5/8"	71124201
Support magnétique MH	71124001
Kit d'adaptateurs filetés GA-SET	71115941